INSTRUKCIJA

ATIDARYKITE IR UŽDARYKITE ROLETUS IŠ BET KURIOS PASAULIO VIETOS

ShutterBox - protingas, universalus, elektrinių variklių valdiklis, skirtas valdyti roletus, tentus, projektorių ekranus ir kitus vienfazius AC variklius. Valdomas nuotoliniu būdu, išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu arba jungikliu. Prietaisas naudoja uWiFi protokolą.

⚠	Svarbu: Prieš pajungiant valdiklį, būtina atjungti elektros šaltinį bei įdėmiai sekti instrukciją.
⚠	Nejunkite prietaisų, kurie viršytų rekomenduojamus gamintojo apkrovos parametrus.
⚠	Valdiklį būtinai pajunkite pagal pateiktą schemą. Netinkamas pajungimas gali būti pavojingas.
⚠	**PAVOJUS!** Net kai įrenginys yra išjungtas, ĺ2yűĺ·ĺűĺ·ĺ údzŇŤă įtampĎ. . Šű ĺ2ĺĺŠ Řĺ·ŇŌĺ·ĺ ăđzăžźť ăđz Ø1·tŘ^ĺţŕ2 LJĺ·žđzyƎĺ^Y đzΣ úđzŇŇ Ōŋúĺ ĺ·úţ^ĺűĺ ĺ·ű žđzyƎđză Ý^ĺ·ĺúkyĺ^YĎ◊

t ! W ¦ bD L a ! {

1. t ĺ·žđzyĺ^ĺúŠ {Kđzűű Š Ň . 2È LJĺ·Ǝĺ·f LJĺ·úŠ^ĺűĎ ăÖŘŠÝĎ.

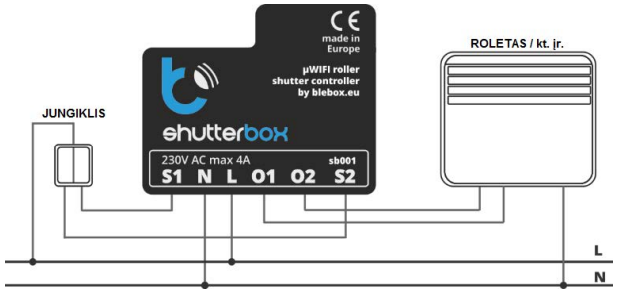

2. ŇŘŤĺ^ĺúŠ Ø1·tŘ^ĺţq q LJ2úkyĺ^yť ĺ·Ň ØŇŇÖúkyĺ^yť ŘŤÒđzúť ó∃ĺ‹fŠăyť ĺ·ŇŌĺ· ŘØĺ∃đzŌĎ◊

3. Įsitikinkite, kad įrenginys pajungtas teisingai bei antena yra toli nuo metalinių objektų, elektrinių laidų, kas gali įtakoti valdiklio signalo kokybę.

4.Įjunkite maitinimą.

NUSTATYMAI

1. Prieš pradedant naudotis įrenginiu, jį būtina nustatyti. Tai galima atlikti pasitelkus wBox aplikacija ar naršykle. Taip pat galima naudoti ir be jokių nustatymų, tačiau nepatartina.

Naršyklė

2. Naudodami kompiuterį, prisijunkite prie WiFi belaidžio tinklo, kurio SSID: ShutterBox-*******, kur (*) - tai serijinis valdiklio numeris.

3.Suveskite naršyklėje adresą: http://192.168.4.1

Aplikacija

4. Parsisiųskite wBox aplikaciją jūsų išmaniajam telefonui (iš Google Play arba AppStore).

5. Su išmaniuoju telefonu ar planšete, prisijunkite prie WiFi belaidžio tinklo, kurio SSID: ShutterBox-*******, kur (*) - tai serijinis valdiklio numeris.

6.Paleiskite wBox aplikaciją.

7.Ekrano viršuje pasirodo programėlės logotipas.

8.Nuspauskite "+" tam, kad pridėtumėte įrenginį.

9.Pasirinkite įrenginį, kurį pridėjote prie sąrašo.

Naršyklė ir aplikacija

10. Pasirinkite "Nustatymai" viršutiniame meniu, nustatykite įrenginio pavadinimą (svarbu, jei norite naudoti daugiau nei vieną įrenginį) ir eikite į interneto nustatymus. Turėkite omenyje, kad jeigu keičiasi prieigos taško pavadinimas ar slaptažodis, išmanusis telefonas bus atjungtas ir turėsite prisijungti prie prieigos taško iš naujo.

11. Pasirinkite namų tinklo prieigos tašką ir nuspauskite Prisijungti. Jeigu būtina, įveskite tinklo slaptažodį. Po sėkmingo prisijungimo, matysite jūsų įrenginio IP adresą.

12. Jeigu norite apsaugoti savo valdiklį su slaptažodžiu, pasirinkite viršutiniame viršutiniame meniu "Nustatymai", pasirinkite punktą "Slaptažodis" bei įveskite slaptažodį.

13. Kad galėtumėte naudotis Intelektualaus Pozicionavimo funkcija, įjunkite automatinį kalibravimą valdiklio nustatymuose.

14. Išsaugokite savo nustatymus.

15. Prijunkite išmanųjį telefoną prie namų tinklo prieigos taško. Dabar galite valdyti ShutterBox naudodami naršyklę, pridėti prie pagrindinio lango ar turėti prieigą prie platesnio funkcijų kiekio naudodami wBox aplikaciją, iš bet kurios pasaulio vietos.

16. ShutterBox gali būti valdomas sieniniu jungikliu. Jei yra sumaišoma judėjimo kryptis, ją galima pakeisti aplikacijoje, be būtinybės ardyti jungiklį.

17. Norėdami atnaujinti valdiklį bei gauti naujų funkcijų, nuspauskite "Programinės įrangos atnaujinimas" nustatymuose.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ShutterBox			
parametras			
maitinimo įtampa	230V AC	energijos sąnaudos	< 1W
išėjimo galia		mygtukų įėjimai	
valdymo išėjimai	2	Įėjimų skaičius	2
valdymo išėjimų tipas	rėlė, push-pull, NO	Įėjimų tipas	loginis, mygtuko nuspaudimo, sutrumpinta su L, konfigūruojamas
maksimali apkrova	5A		
fizinė valdiklio charakteristika			
išmatavimai	40 x 48 x 20mm	atsparumo lygis	IP20
korpusas	pagamintas iš poliuretano. Sudėtyje nėra halogenų. Apsauga nuo karščio (B klasė, 130 °C)	montavimo metodas	virštinkinė ar potinkinė dėžutė (gilesnė ar dviguba) ir kt.
komunikacijos charakteristikos			
komunikacijos standartas	µWiFi, palaiko WiFi	dažnis	2.4 GHz
perdavimo tipas	dviejų krypčių, užšifruotas	API	atidarytas
režimas	tiesioginis prisijungimas (veikimas kaip prieigos taško), Wi-Fi prisijungimas per paprastą maršrutizatorių, prisijungimas iš bet kurios pasaulio vietos (reikalingas interneto ryšys)	palaikomi įrenginiai	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, Windows Phone, kompiuteriai ir mobilūs įrenginiai

Daugiau informacijos - info@anodas.lt ar apsilankykite www.blebox.eu tinklapyje.